

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
ul. Głowackiego 4
25-368 KIELCE
tel 41 343-15-93, fax 41 344-47-32
(11)

Kielce, dnia 04.09.2024r.

NO.26.13.2024.2

Pytania i odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: *12/2024 „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku dworca kolejowego w Kielcach na potrzeby korzystania przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach”*

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w „Trybie podstawowym” zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na: *12/2024 „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku dworca kolejowego w Kielcach na potrzeby korzystania przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach”* do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1


Proszę o doszczegółowienie SWZ w zakresie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót w zakresie sufitów podwieszanych i tak:

- wg dokumentacji projektowej sufity podwieszane dla wszystkich pomieszczeń należy wykonać jako systemowego sufitu kasetonowego - o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o podwyższonych parametrach akustycznych o wymiarach 60x60 cm - Mineral A eurocoustic lub równoważny
- natomiast zgodnie z przedmiarem robót powyższy system należy przyjąć dla komunikacji ogólnej natomiast dla pozostałych pomieszczeń należy przyjąć sufit rastrowy

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji jakie sufity należy przyjąć oraz określić ich lokalizację. Ponadto zgodnie z przeprowadzoną wizją na obiekcie proszę o informacje czy tam gdzie wynika to z przepisów należy w kalkulacji przewidzieć rozbudowę systemu SSP zgodnie z warunkami wydanymi przez PKP S.A. tj rozbudowa przez wykonawcę systemu na dworcu - gwaranta systemu .

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dokumentację przetargową należy rozpatrywać łącznie i tak zgodnie z przedmiarem robót dla pomieszczeń biurowych należy przyjąć sufit rastrowy o oczku 75mmx75mm - RAL 9003, natomiast dla powierzchni komunikacyjnej sufit modułowy Mineral A eurocoustic lub równoważy gr 12mm. Zamawiający dopuszcza elementy sufitu rastrowego wysokości 22 mm.

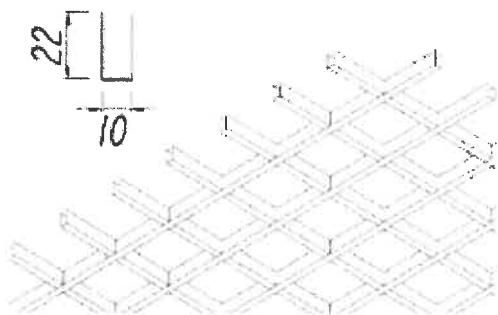

Przestrzeń nad sufitami w pomieszczeniach biurowych należy pozostawić bez szpachlowania. Powierzchnie pyłące zabezpieczyć poprzez impregnację środkiem gruntującym, a następnie wybielić.

Zgodnie z projektem próbki materiałowe przed wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.

Przy tak wykończonych sufitach rozbudowa istniejącego systemu SSP zgodnie z warunkami wydanymi przez PKP S.A. nie jest wymagana.

Pytanie 2

System SSWiN oraz Kontroli Dostępu – w związku z informacją w zakresie konieczności realizacji powyższych systemów zgodnie z przedmiarem robót wnosimy o określenie pomieszczeń które winny być zabezpieczone przed włamaniem Systemem Sygnalizacji Włamania i Napadu, oraz lokalizacji punktów kontroli dostępu, ponadto proszę określić czy w ramach systemu kontroli dostępu wyjście z pomieszczeń ma być realizowane przy udziale systemu kontroli dostępu (czytnik) czy swobodne wyjście poprzez realizację drzwi wyposażonych w gałko/klamkę (gałka od strony czytnika, klamka po stronie strefy chronionej)

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić realizację systemu KD oraz SSWiN zgodnie z przygotowanym okablowaniem w pomieszczeniach (między innymi pomieszczenie serwerowni oraz komunikacja). Zakres należy przyjąć na podstawie wizji lokalnej. W ramach KD należy uwzględnić konfigurację istniejącego w windzie W4 systemu kontroli dostępu.

Systemy nie integrowane z systemami dworcowymi. Zamawiający informuje ponadto że nie dopuszcza zastosowania systemów SSWiN i SKD komunikacją bezprzewodową.

Zamawiający informuje, że wyjście z pomieszczeń ma być realizowane jako swobodne poprzez realizację drzwi wyposażonych w gałko/klamkę (gałka od strony czytelnika, klamka po stronie strefy chronionej).

DYREKTOR
Barbara Damian
mgr Barbara Damian